



od roku 1878

KEIM

Systemy a produkty



www.keim.cz

OBSAH

	strana
KEIM Granital	3
KEIM Soldalit	5
KEIM Doplnkové produkty	6
KEIM Antigrffiti systém	7
KEIM Purkristalat	8
KEIM Romanit	10
KEIM Biosil	11
KEIM Athenit	13
KEIM Naturstein	15
KEIM Dekorativní techniky	19
KEIM Pomocné produkty	20
KEIM Silikátové omítky	24
KEIM Porosan	25
Bezplatný servis pro zákazníky	27

KEIM Granital

system pro vnější nátěry



KEIM Granital®

**Charakteristika:**

jednosložková silikátová barva pro trvanlivé nátěry na všechny minerální podklady

Barevné odstíny:

dle vzorkovnice KEIM Palette Exklusiv i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

malířská štětka, váleček, airless

Spotřeba:

cca 0,35 kg pro dvojnásobný nátěr a cca 0,05 l ředidla KEIM-Spezial-Fixativ

Balení:

nádoba 5 a 25 kg

KEIM Granital®-Grob

**Charakteristika:**

povrstvovací silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturálních rozdílů a k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin

Barevné odstíny:

dle vzorkovnice KEIM Palette Exklusiv i nestandardní barevné odstíny, z technologických důvodů jsou odstíny světlejší

Zpracování:

vždy malířskou štětkou

Spotřeba:

cca 0,2 kg pro základní nátěr a cca 0,02 l ředidla KEIM-Spezial-Fixativ

Balení:

nádoba 5 a 25 kg

KEIM Spezial-Fixativ®

**Charakteristika:**

ředidlo pro KEIM jednosložkové silikátové barvy

Balení:

nádoba 5 a 20 l

KEIM Contact-Plus



Charakteristika:

povrstvovací silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturních rozdílů, k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin (0,5 mm) a jako spojovací můstek pro přetření disperzních a olejových nátěrů

Barevné odstíny:

bílá

Zpracování:

vždy malířskou štětkou

Spotřeba:

cca 0,4 kg pro jeden základní nátěr

Balení:

nádoba 5 a 25 kg

KEIM Contact-Color



Charakteristika:

povrstvovací silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturních rozdílů, k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin (0,5 mm) a jako spojovací můstek pro přetření disperzních a olejových nátěrů

Barevné odstíny:

dle vzorkovnice KEIM Palette Exklusiv i nestandardní barevné odstíny,

z technologických důvodů jsou odstíny světlejší

Zpracování:

vždy malířskou štětkou

Spotřeba:

cca 0,4 kg pro jeden základní nátěr

Balení:

nádoba 5 a 25 kg

KEIM Contact-Plus-Grob



Charakteristika:

hrubá povrstvovací silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturních rozdílů, k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin (1 mm) a jako spojovací můstek pro přetření disperzních a olejových nátěrů

Barevné odstíny:

bílá

Zpracování:

vždy malířskou štětkou

Spotřeba:

cca 0,6 kg pro jeden základní nátěr

Balení:

nádoba 5 a 25 kg



KEIM Soldalit

system pro vnější nátěry



KEIM Soldalit®

**Charakteristika:**

sol-silikátová barva pro trvanlivé nátěry pro disperzní, minerální a smíšené podklady bez nutnosti použití spojovacího můstku

Barevné odstíny:

dle vzorkovnice KEIM Palette Exklusiv i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

malířská štětka, váleček, airless

Spotřeba:

cca 0,4 kg pro dvojnásobný nátěr a cca 0,05 l ředidla KEIM-Soldalit-Fixativ

Balení:

nádoba 5 a 25 kg

KEIM Soldalit®-Grob

**Charakteristika:**

povrstvovací sol-silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturálních rozdílů a k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin pro disperzní, minerální a smíšené podklady bez nutnosti použití spojovacího můstku

Barevné odstíny:

dle vzorkovnice KEIM Palette Exklusiv i nestandardní barevné odstíny,

z technologických důvodů jsou odstíny světlejší

Zpracování:

malířská štětka, váleček

Spotřeba:

cca 0,25 kg pro základní nátěr a cca 0,02 l ředidla KEIM-Soldalit-Fixativ

Balení:

nádoba 5 a 25 kg

KEIM Soldalit®-Fixativ

**Charakteristika:**

ředidlo pro KEIM sol-silikátové barvy

Balení:

nádoba 5 a 20 l

KEIM Doplnkové produkty

systemové doplňky pro fasádní nátěry



KEIM Silangrund



Charakteristika:

základovací hydrofobizační prostředek proti silnému vlhkostnímu zatížení na všechny minerální podklady

Barevné odstíny:

transparentní

Zpracování:

beztlaké zaplavování nebo štětka

Spotřeba:

0,25–0,7 l

Balení:

nádoba 5 a 25 l

KEIM Isoliergrund



Charakteristika:

izolační paropropustný základovací přípravek proti prostupování skvrn z podkladu (zatečení, dehet, nikotin, rez)

Barevné odstíny:

transparentní

Zpracování:

štětec, váleček

Spotřeba:

0,1–0,2 l

Balení:

nádoba 5 a 2,5 l

KEIM Spachtel



Charakteristika:

stěrková hmota na silikátové bázi pro vnitřní i vnější použití

Barevné odstíny:

bílá

Zpracování:

hladítko, špachtle


Spotřeba:

cca 1,5 kg při 1 mm vrstvě

Balení:

nádoba 5 a 25 kg

KEIM Antigraffiti systém

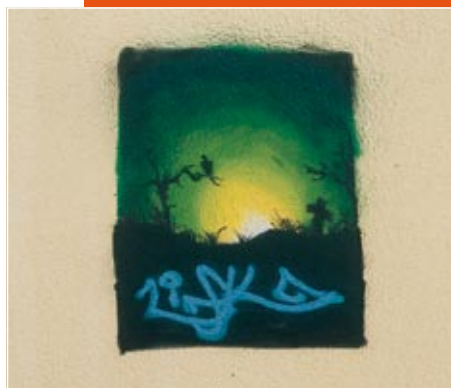

system ochrany proti graffiti

KEIM Flagranti



Charakteristika:

reverzibilní barevný speciální nátěr
proti graffiti lehce vodou odstranitelný

Barevné odstíny:

dle vzorkovnice KEIM Palette Exklusiv i
nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

malířská štětka, váleček

Spotřeba:

cca 0,3 l pro dvouvrstvý nátěr

cca 0,15 l pro jeden opravný nátěr

Balení:

nádoba 5 a 15 l



KEIM Purkristalat

system pro vnější nátěry



KEIM Purkristalat®

**Charakteristika:**

dvousložková silikátová barva

Barevné odstíny:

dle vzorkovnice KEIM Palette Exklusiv
i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

malířská štetka, airless

Spotřeba:

cca 0,35 kg pro dvojnásobný nátěr
prášku a cca 0,4 l KEIM-Fixativu

Balení:

sáček 5 kg, pytel 30 kg

KEIM Fixativ®

**Charakteristika:**

ředidlo pro KEIM-Purkristalat®

Balení:

nádoba 4 a 24 l

KEIM Kristall-Felsit®

**Charakteristika:**

silikátová zahušřovací přísada pro
přednátěry

Barevné odstíny:

bílá

Zpracování:

malířská štetka

Spotřeba:

0,1–0,2 kg

Balení:

nádoba 5 a 25 kg

KEIM Ätzflüssigkeit®



Charakteristika:

pro odstranění vápenných sintrových vrstev a základní očištění starých omítek

Zpracování:

štetka

Spotřeba:

cca 0,07 l při ředění
1 : 3-5 s vodou

Balení:

nádoba 5 a 20 l

KEIM Ecotec®



Charakteristika:

hydrofobizační bezrozpouštědlový koncentrát pro KEIM-Purkristalat®

Barevné odstíny:

transparentní

Zpracování:

beztlaké zaplavování nebo štetka

Spotřeba:

cca 0,04 l koncentrátu při ředění
1 : 9 s vodou

Balení:

1 l koncentrát

KEIM Lotexan®



Charakteristika:

bezbarvý hydrofobizační prostředek na bázi siloxanu

Barevné odstíny:

transparentní

Zpracování:

beztlaké zaplavování nebo štetka

Spotřeba:

cca 0,4 l pro dvojnásobný nátěr

Balení:

nádoba 5 a 25 l



KEIM Romanit

vápenný systém pro vnější nátěry



KEIM Romanit-Farbe


Charakteristika:

hotová vápenná venkovní modifikovaná barva

Barevné odstíny:

vybrané odstíny dle vzorkovnice KEIM Palette Exklusiv i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

malířská štetka

Spotřeba:

cca 0,35 kg pro dvojnásobný nátěr

Balení:

nádoba 5 a 25 kg

KEIM Romanit-Schlämszusatz


Charakteristika:

zahušňovací přísada do barvy KEIM Romanit při výskytu vlasových trhlin a strukturálních rozdílů

Barevné odstíny:

světle šedá

Zpracování:

malířská štetka

Balení:

nádoba 5 a 25 kg





KEIM Biosil

system pro vnitřní nátěry

KEIM Biosil®

**Charakteristika:**

nealergizující vnitřní silikátová jednosložková barva

Barevné odstíny:

dle vzorkovnice KEIM Palette Exklusiv i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

malířská štětka, váleček, airless

Spotřeba:

cca 0,25 l pro dvojnásobný nátěr a cca 0,05 l ředidla KEIM-Spezial-Fixativ

Balení:

nádoba 5 a 15 l

KEIM Biosil®-Grund

**Charakteristika:**

nealergizující vnitřní silikátová jednosložková barva pro vyrovnávání rozdílných savostí

Barevné odstíny:

bílá

Zpracování:

malířská štětka, váleček

Spotřeba:

cca 0,15 l pro jeden základní nátěr, neředit

Balení:

nádoba 5 a 15 l

KEIM Ecosil®

**Charakteristika:**

vysoce kvalitní omyvatelná nealergizující vnitřní silikátová jednosložková barva

Barevné odstíny:

dle vzorkovnice KEIM Palette Exklusiv i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

malířská štětka, váleček, airless

Spotřeba:

cca 0,31 l pro dvojnásobný nátěr a 0,1 l KEIM-Spezial-Fixativu

Balení:

nádoba 5 a 15 l

KEIM Intact



Charakteristika:

povrstvovací silikátová barva pro přednatěry k vyrovnání drobných strukturních rozdílů, k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin (0,5 mm) a nebo jako povrstvovací přísada

Barevné odstíny:

bílá

Zpracování:

malířská štětka, váleček

Spotřeba:

cca 0,25 l

Balení:

nádoba 5 a 15 l

KEIM Spezial-Fixativ®



Charakteristika:

ředidlo pro KEIM jednosložkové silikátové barvy

Balení:

nádoba 5 a 20 l

KEIM Blockweiss



Charakteristika:

izolační paropropustná základovací barva proti prostupování skvrn z podkladu (zatečení, dehet, nikotin, rez) pro interiéry bez organických rozpouštědel

Barevné odstíny:

bílá

Spotřeba:

cca 0,15 l

Balení:

nádoba 12,5 a 2,5 l

KEIM Isoliergrund



Charakteristika:

izolační paropropustný základovací přípravek proti prostupování skvrn z podkladu (zatečení, dehet, nikotin, rez)

Barevné odstíny:

transparentní

Zpracování:

štětec, váleček

Spotřeba:


0,1 - 0,2 l

Balení:

nádoba 5 a 2,5 l

KEIM Athenit

vápenný systém pro vnitřní nátěry

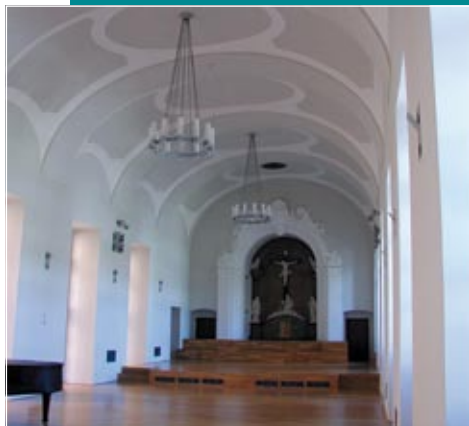

KEIM Athenit®-lucente

**Charakteristika:**

hotová vnitřní vápenná barva s klasickým vápenným listrovým efektem

Barevné odstíny:

vybrané odstíny dle vzorkovnice KEIM Palette Exklusiv i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

malířská štětka

Spotřeba:

cca 0,3 kg

Balení:

nádoba 6 a 24 kg

KEIM Athenit®-forte

**Charakteristika:**

hotová vnitřní vápenná barva se zvýšenou krycí schopností

Barevné odstíny:

vybrané odstíny dle vzorkovnice KEIM Palette Exklusiv i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

malířská štětka

Spotřeba:

cca 0,35 kg

Balení:

nádoba 6 a 24 kg

KEIM Athenit®-fondo

**Charakteristika:**

povrstvovací nátěr pro sjednocení rozdílných struktur a jako adhezni most pro KEIM Athenit®-fino

Barevné odstíny:

bílá

Zpracování:

malířská štětka

Spotřeba:

cca 0,4 kg

Balení:

nádoba 6 a 24 kg

KEIM Athenit®-fino



Charakteristika:

hotová vnitřní vápenná sěrková hmota

Barevné odstíny:

lomená bílá

Zpracování:

hladítko, špachtle

Spotřeba:

cca 2 kg při tloušťce 2 mm

Balení:

nádoba 6 a 24 kg

KEIM Athenit®-liscio



Charakteristika:

hotová vnitřní jemná sěrková hmota

Barevné odstíny:

bílá

Zpracování:

hladítko, špachtle

Spotřeba:

cca 0,4 kg při tloušťce 0,5 mm

Balení:

nádoba 6 a 24 kg





KEIM Naturstein

system pro barevnou úpravu a ochranu přírodního kamene

KEIM Restauto®-Lasur



Charakteristika:

barva pro tenkovrstvé lazurní nátěry
přírodního kamene

Barevné odstíny:

dle vzorkovnice KEIM Naturstein
i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

malířská štětka (lazurní)

Spotřeba:

0,02-0,1 l KEIM-Restauto-Lasur
a KEIM-Restauto-Fixativ dle intenzity
lazury

Balení:

nádoba 1 l, 5 l, 15 l

KEIM Restauto®-Fixativ



Charakteristika:

ředidlo pro KEIM Restauto®-Lasur

Balení:

nádoba 5 a 20 l

KEIM Steinreiniger-N



Charakteristika:

neutrální univerzální čistič pro všechny
druhy kamene, ekologický, biologicky
odbouratelný

Zpracování:

štetkou nebo tlakovým mycím zaříze-
ním

Balení:

nádoba 10 kg

KEIM Silex®-OH



Charakteristika:

organokřemičitan ke zpevnění přírodního kamene, omítky a jiných minerálních podkladů

Barevné odstíny:

transparentní

Zpracování:

beztlaké zaplavování nebo štětka

Spotřeba:

0,25–0,7 l

Balení:

nádoba 5 a 25 l

KEIM Silangrund



Charakteristika:

základovací hydrofobizační prostředek proti silnému vlhkostnímu zatížení na všechny minerální podklady

Barevné odstíny:

transparentní

Zpracování:

beztlaké zaplavování nebo štětka

Spotřeba:

0,25–0,7 l

Balení:

nádoba 5 a 25 l

KEIM Lotexan®-N



Charakteristika:

bezbarvý hydrofobní prostředek na bázi siloxanu, speciálně pro porézní přírodní kámen a neutrální podklady

Barevné odstíny:

bezbarvý

Zpracování:

beztlaké zaplavování nebo štětka

Spotřeba:

cca 0,4 l pro dvojnásobný nátěr

Balení:

nádoba 5 a 25 l

KEIM Algicid Plus



Charakteristika:

k odstranění mechu a plísní

Zpracování:

beztlaké zaplavování nebo štětka

Spotřeba:

cca 0,25 l

Balení:

nádoba 5 a 20 l



KEIM Naturstein

system pro doplnění přírodního kamene

KEIM Restauro®-Grund

**Charakteristika:**

minerální restaurátorská suchá hmota pro vyplnění hlubokých poškození

Barevné odstíny:

šedá

Zpracování:

hladítko, špachtle

Spotřeba:

cca 20 kg při 1 cm vrstvě

Balení:

pytel 30 kg

KEIM Restauro®-Top

**Charakteristika:**

barevné odstíny dle vzorníku barev přírodního kamene, minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy pro finální úpravu opraveného místa dle originálu v barvě a struktuře povrchové části kamene

Barevné odstíny:

dle vzorkovnice KEIM Naturstein i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

hladítko, špachtle

Spotřeba:

cca 20 kg při 1 cm vrstvě

Balení:

pytel 30 kg

KEIM Restauro®-Fuge

**Charakteristika:**

minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy k vyspravení poškozených spár ve zdech z přírodního kamene nebo cihel

Barevné odstíny:

dle vzorkovnice KEIM Naturstein i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

hladítko, špachtle

Spotřeba:

cca 0,2 kg na běžný metr

Balení:

pytel 30 kg

KEIM Restauro®-Gieß



Charakteristika:

minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy k odlévání

Barevné odstíny:

dle vzorkovnice KEIM Naturstein i nestandardní barevné odstíny

Zpracování:

odlévání do forem

Balení:

pytel 30 kg



KEIM Dekorativní techniky

system pro nástěnné malby



KEIM Silikat-Kreiden

**Charakteristika:**

silikátové křídly pro venkovní a vnitřní malby

Barevné odstíny:

26 odstínů KEIM Silikat-Kreiden

Balení:

sada

KEIM Dekorfarben

**Charakteristika:**

čistě silikátové barvy pro venkovní a vnitřní dekorativní malby

Barevné odstíny:

26 odstínů podle vzorkovníku KEIM Farben-Spektrum (Dekorfarben)

Zpracování:

štětec, malířská štetka, lazurní malířská štetka

Balení:

sada

KEIM Künstlerfarben

**Charakteristika:**

čistě silikátové barvy pro venkovní a vnitřní umělecké nástěnné malby

Barevné odstíny:

30 odstínů podle vzorkovníku KEIM-Farben-Spektrum (Künstlerfarben)

Zpracování:

štětec, malířská štetka, lazurní malířská štetka

Balení:

sada

KEIM Pomocné produkty



KEIM Ätzflüssigkeit


Charakteristika:

pro odstranění vápenných sintro-
vých vrstev a základní očištění
starých omítek

Zpracování:

štetka

Spotřeba:

cca 0,07 l při ředění
1 : 3–5 s vodou

Balení:

nádoba 5 a 20 l

KEIM Algicid Plus


Charakteristika:

k odstranění mechu a plísní

Zpracování:

beztlaké zaplavování nebo štetka

Spotřeba:

cca 0,25 l

Balení:

nádoba 5 a 20 l

KEIM Silangrund


Charakteristika:

základovací hydrofobizační prostředek
proti silnému vlhkostnímu zatížení na
všechny minerální podklady

Barevné odstíny:

transparentní

Zpracování:

beztlaké zaplavování nebo štetka

Spotřeba:

0,25–0,7 l

Balení:

nádoba 5 a 25 l

KEIM Silan 100


Charakteristika:

bezbarvý hydrofobizační prostředek
proti extrémně silné vlhkostní zátěži

Barevné odstíny:

transparentní

Zpracování:

beztlaké zaplavování nebo štetka

Spotřeba:

0,2-0,5 l

Balení:

nádoba 5 a 25 l

KEIM Blockweiss


Charakteristika:

izolační paropropustná základovací
barva proti prostupování skvrn z pod-
kladu (zatečení, dehet, nikotin, rez) pro
interiéry bez organických rozpouštědel

Barevné odstíny:

bílá

Spotřeba:

cca 0,15 l

Balení:

nádoba 12,5 a 2,5 l

KEIM Isoliergrund


Charakteristika:

izolační paropropustný základovací
přípravek proti prostupování skvrn
z podkladu (zatečení, dehet, nikotin,
rez)

Barevné odstíny:

transparentní

Zpracování:

štetec, váleček

Spotřeba:

0,1-0,2 l

Balení:

nádoba 5 a 2,5 l

KEIM Lazurní oválná štetka


Charakteristika:

kvalitní malířská štetka s vlasem
z čínských štětín elipsovitého tvaru pro
lazurní nátěry

Balení:

1 ks

KEIM Lotexan®**Charakteristika:**

bezbarvý hydrofobizační prostředek na bázi siloxanu

Barevné odstíny:

transparentní

Zpracování:

beztlaké zaplavování nebo štětka

Spotřeba:

cca 0,4 l pro dvojnásobný nátěr

Balení:

nádoba 5 a 25 l

KEIM Lotexan®-N**Charakteristika:**

bezbarvý hydrofobní prostředek na bázi siloxanu, speciálně pro porézní přírodní kámen a neutrální podklady

Barevné odstíny:

bezbarvý

Zpracování:

beztlaké zaplavování nebo štětka

Spotřeba:

cca 0,4 l pro dvojnásobný nátěr

Balení:

nádoba 5 a 25 l

KEIM Ecotec®**Charakteristika:**

hydrofobizační bezrozpuštědlový koncentrát pro KEIM-Purkristal®

Barevné odstíny:

transparentní

Zpracování:

beztlaké zaplavování nebo štětka

Spotřeba:

cca 0,04 l koncentrátu při ředění 1 : 9 s vodou

Balení:

1 l koncentrát

KEIM Silex®-OH**Charakteristika:**

organokřemičitan ke zpevnění přírodního kamene, omítky a jiných minerálních podkladů

Barevné odstíny:

transparentní

Zpracování:

beztlaké zaplavování nebo štětka

Spotřeba:

0,25-0,7 l

Balení:

nádoba 5 a 25 l

KEIM Dispersionsentferner aromatenfrei



Charakteristika:

pastózní emulze k odstraňování disperzních a latexových barev na bázi akrylátu, laků z akrylové pryskyřice, systémů pro překrývání trhlin a omítek s umělou pryskyřicí z omítky, betonu či přírodního kamene

Zpracování:

štetka

Spotřeba:

0,2–0,5 l (disperzní nátěry)

0,5–0,9 l (umělopryskyřičné omítky)

Balení:

nádoba 5 a 25 l

KEIM Steinreiniger-N



Charakteristika:

neutrální univerzální čistič pro všechny druhy kamene, ekologický, biologicky odbouratelný

Zpracování:

štetkou nebo tlakovým mycím zařízením

Balení:

nádoba 10 kg



KEIM Silikátové omítky

system silikátových omítek



KEIM Silikatputz Rauh 2mm (3 mm)


Charakteristika:

zatřená hotová strukturní silikátová omítka pro minerální podklady, venkovní i vnitřní

Barevné odstíny:

dle vzorkovnice KEIM Palette Exklusiv

Zpracování:

nerezové hladítko, lžice

Spotřeba:

3,5–3,8 kg (2 mm)

4–4,5 kg (3 mm)

Balení:

nádoba 25 kg

KEIM Silikatputz Rillen 2mm (3 mm)


Charakteristika:

rýhovaná hotová strukturní silikátová omítka pro minerální podklady, venkovní i vnitřní

Barevné odstíny:

dle vzorkovnice KEIM Palette Exklusiv

Zpracování:

nerezové hladítko, lžice

Spotřeba:

3,5–4 kg (2 mm)

4–4,6 kg (3 mm)

Balení:

nádoba 25 kg





KEIM Porosan

system sanačních omítek

KEIM Porosan®-Trass-Zementputz

**Charakteristika:**

adhezni postřik certifikovaný dle WTA pro zajištění bezpečného spojení mezi zdívm a omítkami KEIM Porosan®-Trass-Sanierputz nebo KEIM Porosan®-Ausgleichsputz

Barevné odstíny:

šedá

Zpracování:

ručně nebo strojně

Spotřeba:

cca 5 kg

Balení:

pytel 35 kg

KEIM Porosan®-Trass-Sanierputz

**Charakteristika:**

sanační hydrofobní omítka certifikovaná dle WTA pro venkovní i vnitřní použití

Barevné odstíny:

šedá

Zpracování:

ručně nebo strojně

Spotřeba:

cca 27 kg na 2 cm tloušťky

Balení:

pytel 35 kg

KEIM Porosan®-Ausgleichsputz

**Charakteristika:**

vyrovnávací malta certifikovaná dle WTA pro vyplnění velkých praohlubní a kaveren podkladů pod sanační omítku KEIM Porosan®-Trass-Sanierputz

Barevné odstíny:

šedá

Zpracování:

ručně nebo strojně

Spotřeba:

cca 27 kg na 2 cm tloušťky

Balení:

pytel 35 kg

KEIM Porosan®-Dichtungsschlämme



Charakteristika:

vertikální izolace nových i starých staveb k ochraně proti zemní vlhkosti a spodní vodě pro venkovní i vnitřní použití

Barevné odstíny:

šedá

Zpracování:

špětka, ocelové hladítko

Spotřeba:

cca 4 kg na 2 mm tloušťky

Balení:

pytel 25 kg

KEIM Porosan®-Universalputz



Charakteristika:

vápenocementová omítka s armovacími vlákny pro venkovní i vnitřní použití

Barevné odstíny:

bílá

Zpracování:

ručně nebo strojně

Spotřeba:

cca 1,1 kg na 1 mm tloušťky

Balení:

pytel 25 kg

Poznámka: Spotřeby v katalogu jsou uváděny na m²





BEZPLATNÝ SERVIS PRO ZÁKAZNÍKY

■ Odborné poradenství

- posouzení stavu objektu
- posouzení podkladu z hlediska chemicko-technologického
- návrh sanačních opatření
- měření vlhkosti zdiva
- kontrola vyzrállosti a vlhkosti podkladů před aplikací nátěrů
- zaškolení realizační firmy před aplikací

■ Návrh optimální technologie, kalkulace nákladů a cenová nabídka

■ Vynesení vzorků

- odstíny dle palety KEIM i nestandardní odstíny
- vzorky pro objektivní určení spotřeby
- technologické a vzhledové posouzení vhodnosti materiálů
- archivace vzorků použitých barev pro budoucí obnovu

■ Doprava

- při ucelené jednorázové dodávce barev, restaurátorských hmot a pomocných materiálů
- dodání materiálu dle možností i na místo stavby

■ Individuální přístup ke každé jednotlivé stavbě

- konzultace s architekty, projektanty a památkáři

www.keim.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

KEIMFARBEN, s.r.o.

Brno

Vídeňská 119
619 00 Brno

tel.: +420 547 137 172
mobil: +420 602 784 941
fax: +420 547 137 192
e-mail: barvy@keim.cz

Praha

Mezi sklady 3/107
140 00 Praha 4


tel./fax: +420 244 460 631
e-mail: keimpraha@volny.cz

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KEIMFARBEN, s.r.o.

Prievidza

mobil: +421 915 262 350
e-mail: ivan@keim.cz



KEIMFARBEN, s.r.o.

www.keim.cz